




Direkt installieren

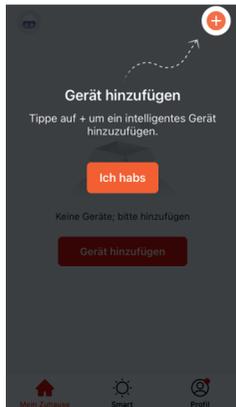

1

Nachdem Sie Tuya Smart aus dem App Store oder Play Store auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben, müssen Sie sich registrieren. Ihr WLAN muss auf 2,4 GHz eingestellt sein. Klicken Sie dann in der App oben rechts auf das Plusymbol, um ein Gerät hinzuzufügen.



2

Wählen Sie Ihren Artikel in der entsprechenden Produktkategorie aus. Für Leuchtmittel von Eurolite wählen Sie links in der Liste Beleuchtung und tippen dann auf Lichtquelle (Wi-Fi).




3

Das Leuchtmittel muss im Pairingmodus sein, damit eine Verbindung hergestellt werden kann. Dafür den Schaltcode wie in der App beschrieben befolgen (bzw. die Produkthinweise beachten), dann die Abfrage bestätigen und auf Weiter tippen.




4

Wählen Sie jetzt ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Weiter.

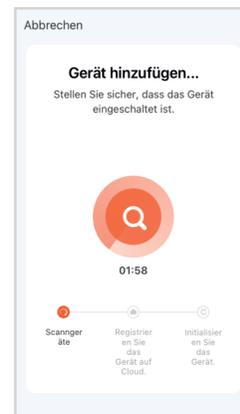

5

Nun beginnt die Kopplung, der Fortschritt wird in Prozent angezeigt. Nach einigen Sekunden hört das Leuchtmittel auf zu blinken und die App bestätigt, dass es verbunden wurde.

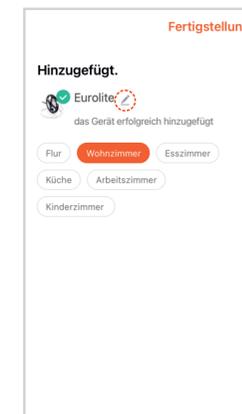

6


Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit dem Leuchtmittel über den Stift einen neuen Namen zu geben sowie einen Raum zuzuweisen. Tippen Sie abschließend auf Fertigstellung. Geschafft! Das Leuchtmittel kann nun mit der App gesteuert werden.



7

CCT: Berühren Sie das Farbrad, um die Farbtemperatur einzustellen. Bewegen Sie den Punkt, um die Helligkeit zu verändern. Der Button in der Mitte ist zum Ein- und Ausschalten.

RGB+CCT: Berühren Sie das Farbrad, um die Farbtemperatur einzustellen. RGB schaltet sich automatisch aus. Regeln Sie die Helligkeit von Weiß mit dem Schieberegler.

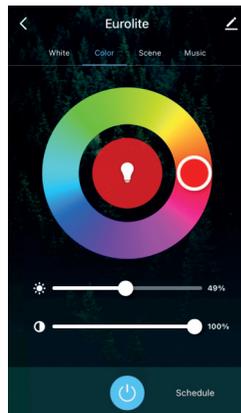

8


RGB/W: Um einen bestimmten RGB-Farbtönen auszuwählen, können Sie diesen im Farbrad antippen. Über die beiden unteren Schieberegler lässt sich die Helligkeit und die Sättigung einstellen.

RGB+CCT: Berühren Sie das Farbrad, um einen RGB-Farbtönen auszuwählen. Dualweiß schaltet sich automatisch aus. Regeln Sie Helligkeit und Sättigung mit den unteren Schieberegler.




9

Im Bereich Scene stehen verschiedene Farbszenen zur Auswahl. Szene 1-4 ist statisch und Szene 5-8 dynamisch. Musikgesteuertes Licht können Sie im Bereich Music einstellen. Um das Licht zu einer bestimmten Uhrzeit anzubzw. auszuschalten, tippen Sie unten auf Schedule.

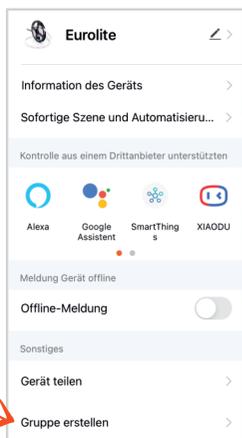

10

Wenn Sie auf den Stift tippen, rufen Sie die Einstellungen des Leuchtmittels auf. Hier haben Sie bspw. die Möglichkeit, das Gerät mit anderen Nutzern zu teilen und Gruppen zu erstellen, um mehrere Geräte gleichzeitig anzusteuern. Gerätegruppen werden mit im Schnellzugriff angezeigt und können von dort einfach gesteuert werden.

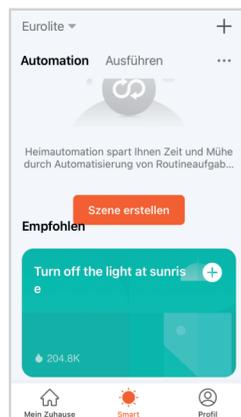

11

Im Smart-Bereich können Sie Szenen und Automationen für Routineaufgaben erstellen und diese an Bedingungen knüpfen. Das kann eine bestimmte Temperatur, Uhrzeit oder auch ein Standort sein. Die App schlägt Ihnen passend zum Gerät bereits verschiedene Szenen vor, was das Erstellen erleichtert.



12

Das Leuchtmittel kann mit den Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und weiteren Diensten gesteuert werden. Suchen Sie dazu einfach in den Apps nach dem Tuya Smart Skill/Dienst und verknüpfen Sie das Tuya-Konto mit Alexa oder Google Home. Bitten Sie dann Alexa oder Google das Licht einzuschalten, zu dimmen oder eine Farbe einzustellen. Um Siri zu nutzen, richten Sie einfach eine Szene ein und tippen dann auf die Funktion Hinzufügen zu Siri. Der Name der Szene wird automatisch als Kurzbefehl gesetzt oder man nennt diesen um.